



DIBOND®


DIE FARBEN | THE COLOURS | LES COULEURS | I COLORI | LOS COLORES | ЦБЕТА

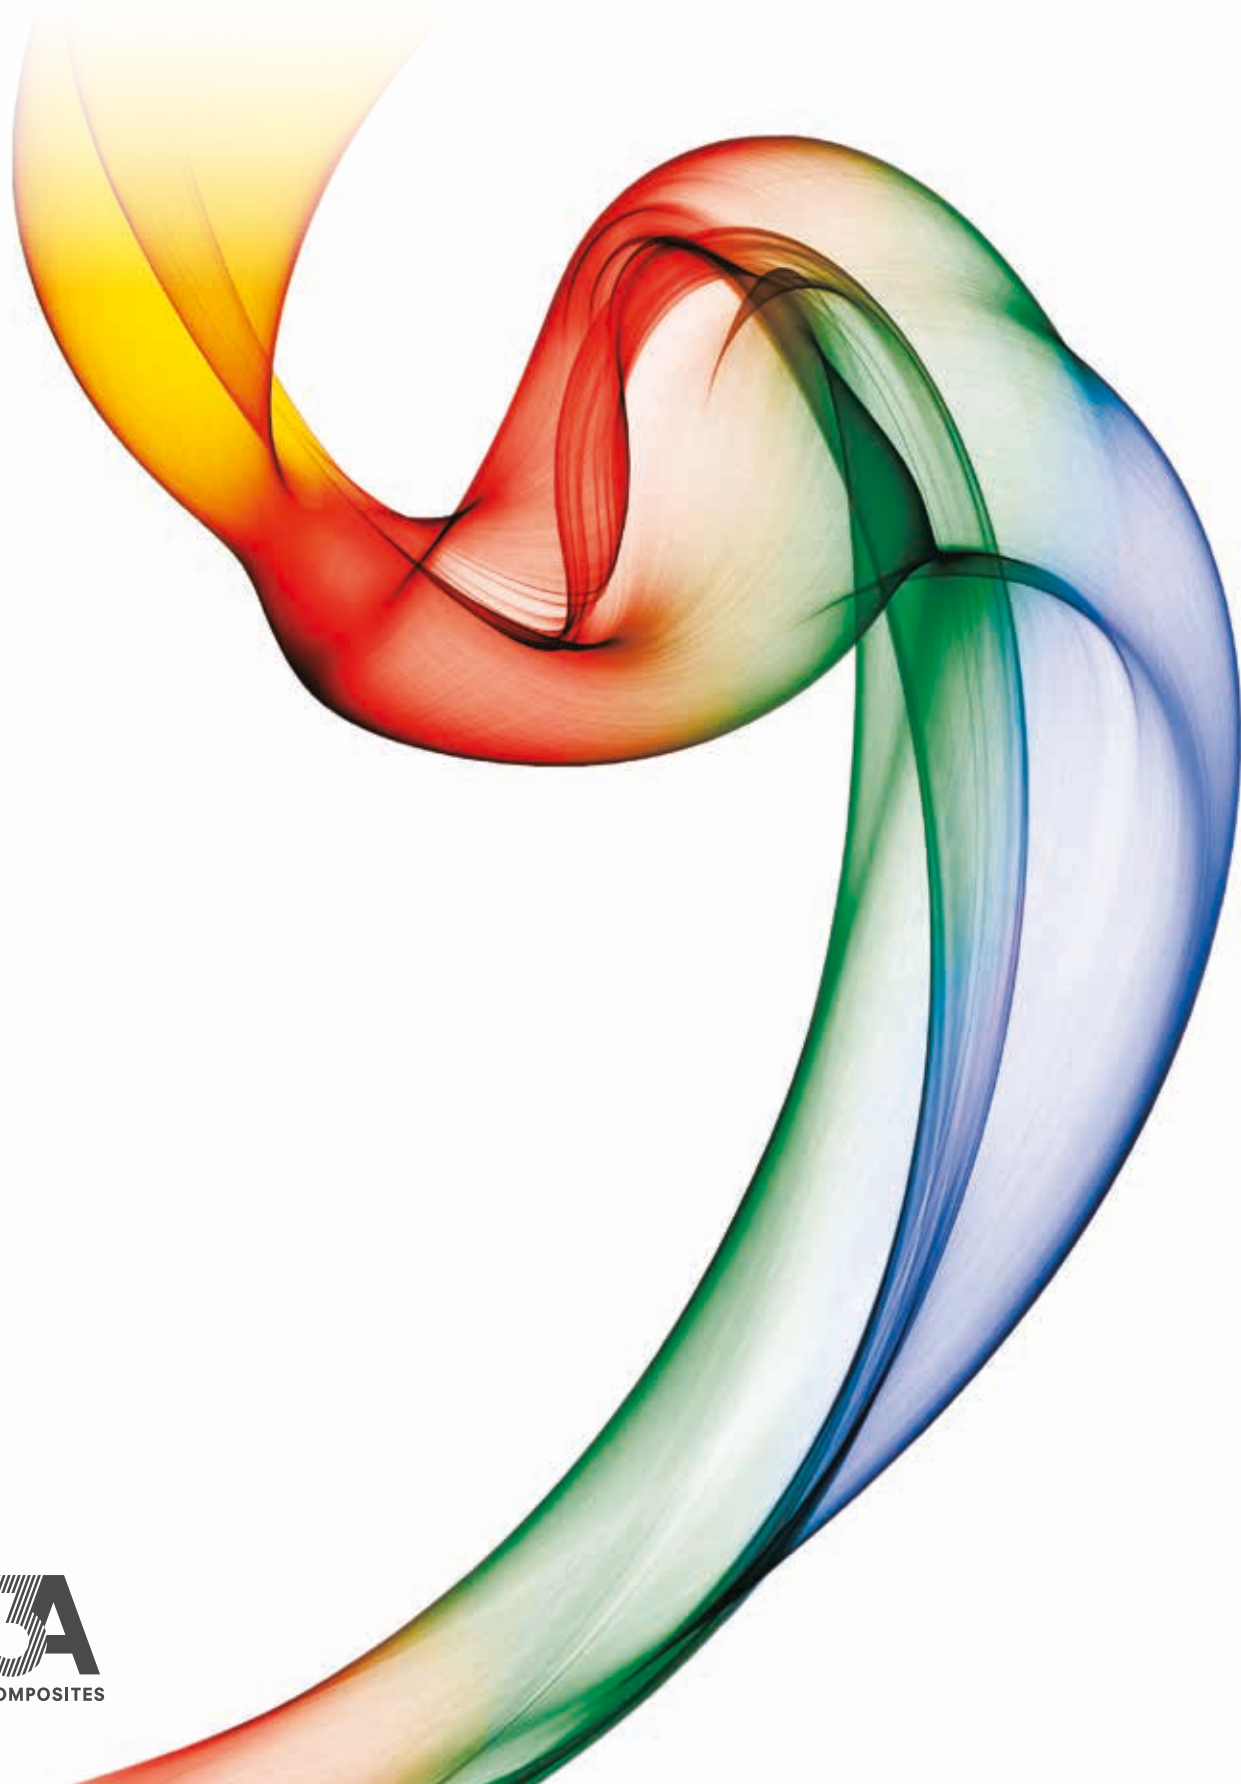


MATT HOCHGLANZ
MATT HIGH-GLOSS
MAT BRILLANT

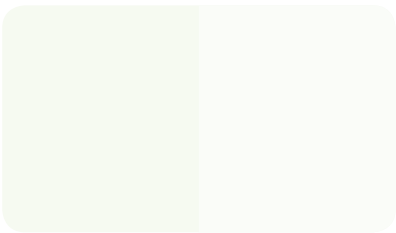


PLATINWEISS | RAL 9003
PLATINUM WHITE
BLANC PLATINE

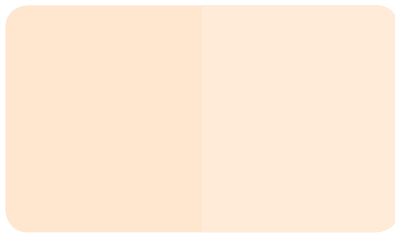

HELLELFENBEIN | RAL 1015
LIGHT IVORY
IVOIRE CLAIR

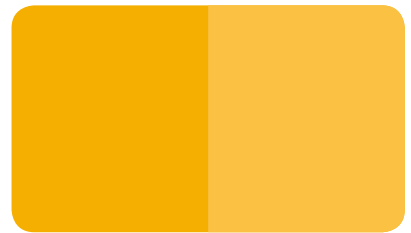

VERKEHRSGELB | RAL 1023
TRAFFIC YELLOW
JAUNE SIGNALISATION

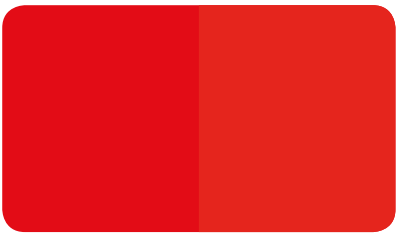

VERKEHRSRROT | RAL 3020
TRAFFIC RED
ROUGE SIGNALISATION




BRITISCHGRÜN | RAL 6005
BRITISH GREEN
VERT ANGLAIS



ULTRAMARINBLAU | RAL 5002
ULTRAMARINE BLUE
BLEU OUTREMER



TIEFSCHWARZ | RAL 9005
JET BLACK
NOIR FONCÉ

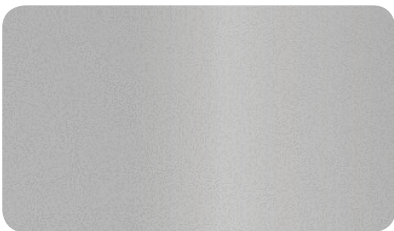

ALUMINIUMMETALLIC | RAL 9006
METALLIC-ALUMINIUM
ALUMINIUM MÉTALLISÉ



BUTLERFINISH



BUTLERFINISH EDELSTAHL
BUTLERFINISH STEEL
BUTLERFINISH ACIER



BUTLERFINISH GOLD
BUTLERFINISH GOLD
BUTLERFINISH OR



BUTLERFINISH KUPFER
BUTLERFINISH COPPER
BUTLERFINISH CUIVRE

DEUTSCH

Gleichbleibend hochwertige Farbqualität und Farbkonstanz, ISO-zertifiziert. | Optimale Planheit. | Schwarzer PE-Kern mit UV-Blocker. | Bestes Lacksystem, nach ECCA Standards einbrennlackiert. | Sehr gute Aussenbeständigkeit. | Ideale Verarbeitungsparameter durch einzigartige AlMg1 Legierung. | Weitere Farbtöne finden Sie in unserer Ergänzungsfarbkarte. Individuelle Sonderfarben auf Anfrage. | Die Wiedergabe der Farben entspricht den drucktechnischen Möglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an. Technische Änderungen vorbehalten. | Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons, muss bei Projekten auf Chargengleichheit geachtet werden. | Wir garantieren, dass unsere Lacke frei von Schwermetallen sind, was eine wesentliche Voraussetzung für eine vollständige Rezyklierbarkeit unserer Produkte darstellt. | DIBOND® ist konform zu REACH und RoHS.

ENGLISH

Constantly high quality of colour, fulfilling ISO-standards. | Excellent flatness. | Black PE-core with UV-blocker. | Best lacquer system, fabrication according to ECCA standards. | High weather resistance. | Ideal processing parameters due to unique AlMg1 alloy. | Further shades can be found in our complementary colour chart. Special colours are available on request. | The colours printed may vary from the original. To ensure exact colour matching please ask for a colour sample. Subject to technical changes. | To secure colour consistency, the material for each project should be placed on one order. | We warrant our paints to be free from heavy metals which represents a fundamental requirement for the complete recyclability of our products. | DIBOND® is compliant to REACH and RoHS.

FRANÇAIS

Laque de qualité supérieure et régulière, couleurs constantes, certificat ISO. | Planéité optimale. | Noyau polyéthylène noir résistant aux UV. | Système de laque thermolaqué selon les normes ECCA. | Très bonne résistance aux intempéries. | Conditions idéales d'usinage grâce à l'alliage unique AlMg1. | Autres couleurs sont disponibles dans la gamme couleurs complémentaires. Couleurs spéciales sur demande. | La reproduction des couleurs correspond aux possibilités techniques d'impression. Il est donc recommandé de demander des échantillons originaux pour le choix de la couleur. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements techniques. | Pour s'assurer lors des projets de l'uniformité de la couleur, il faut veiller à ce que les lots de production proviennent de la même charge. | Nous garantissons, que nos laques ne contiennent pas de métaux lourds, ce qui constitue une condition importante pour le recyclage complet de nos produits. | DIBOND® est conforme aux normes REACH et RoHS.

ITALIANO

Costanza di elevata qualità del colore, in conformità agli Standard ISO. | Eccellente planarità. | Nucleo in PE nero con additivi anti-UV. | Avanzato sistema di preverniciatura in conformità agli Standard ECCA. | Resistenza agli agenti atmosferici. | Eccellenti caratteristiche di sagomabilità grazie alla esclusiva lega AlMg1. | Ulteriori possibilità di scelta nella cartella colori complementari. Colori a campione su richiesta. | La riproduzione dei colori è limitata dalle possibilità di stampa. Per una esatta definizione dei colori si prega di richiedere i campioni originali. Ci riserviamo di apportare variazioni tecniche. | Per assicurare uniformità di colore a fronte di un progetto, è necessario ordinare la fornitura in unico lotto di produzione. | La totale assenza di metalli pesanti nei componenti delle vernici DIBOND® rappresenta il raggiungimento di un requisito essenziale per garantire la totale riciclabilità dei nostri prodotti. | DIBOND® è conforme secondo le normative REACH e RoHS.

ESPAÑOL

Lacas de alta calidad y colores constantes cumpliendo con las normas ISO. | Excelente planitud. | Núcleo de PE negro, resistente a los rayos UV. | El mejor sistema de lacado de acuerdo con las normas de la ECCA. | Alta resistencia a las influencias atmosféricas. | Excelentes técnicas de manipulación debido a la aleación única AlMg1. | Otros colores en nuestra carta de colores complementarios. Colores especiales sobre demanda. | La reproducción de los colores corresponde a las posibilidades técnicas de la impresión. En caso de reproducción de un color determinado, se recomienda utilizar muestras de colores originales como referencia. Se reserva el derecho de cambios técnicos. | Para asegurar la uniformidad del color la cantidad total requerida para un proyecto debe ser pedida en una sola vez. | Garantizamos que nuestras lacas no contienen metales pesados. Esta es una premisa esencial para el completo reciclaje de nuestros productos. | DIBOND® es conforme a las normas REACH y RoHS.

ПО-РУССКИ

Отличное качество и стабильность цвета. Цвет не изменяется с течением времени. ISO-сертификат. | Абсолютно ровная поверхность. | Черная сердцевина из полиэтилена (polyethylene) с UV-защитой. | Оптимальный лак, нанесённый методом горячей сушки по ECCA-стандартам. | Не поддается воздействию окружающей среды. | Идеальные параметры для дальнейшей обработки благодаря уникальному сплаву AlMg1. | Расширенный выбор расцветок. Вы найдёте в нашей дополнительной карте цветов. Возможен заказ индивидуальных расцветок. Спрашивайте нас! | Оттенок цвета в проспекте может слегка отличаться от оригинального цвета DIBOND®, что объясняется ограниченными техническими возможностями печати. Поэтому, чтобы не сомневаться в точном соответствии выбранного Вами цвета, запросите у нас образец – оригинал. Технические изменения возможны. | Для обеспечения единого тона цвета, просим Вас разместить единый заказ на материалы. | Мы гарантируем, что наши лаки не содержат тяжёлых металлов. Это является существенной предпосылкой для вторичной переработки наших продуктов. | DIBOND® согласен и соответствует Регламентам REACH и ROHS.

DIBOND®

FORMATS & MORE

	Platinweiss Platinum white Blanc platine Bianco Blanco Белый	Aluminiummetallic Metallic-aluminium Aluminium métallisé Argento Aluminio metálico Алюминий-металлик	Platinweiss und Aluminiummetallic Platinum white and metallic-aluminium Blanc platine et aluminium métallisé Bianco e argento Blanco y aluminio metálico Белый и алюминий-металлик	Andere Farben Other colours Autres couleurs Altri colori Otros colores Дополнительные цвета
Dicken Thickness Épaisseurs Spessori Espesores Толщина	2, 3, 4 mm	2, 3, 4 mm	6 mm	2, 3, 4 mm
Abmessungen Dimensions Formats Formati Dimensiones Формат	1000 x 2050 mm 1000 x 2500 mm 1220 x 2440 mm 1250 x 2500 mm 1250 x 3050 mm 1250 x 4050 mm 1500 x 3050 mm 1500 x 4050 mm 1500 x 5050 mm 1500 x 6250 mm 1560 x 3050 mm 1560 x 4050 mm 2050 x 3050 mm 2050 x 4050 mm	1250 x 2500 mm 1250 x 3050 mm 1250 x 4050 mm 1500 x 3050 mm 1500 x 4050 mm 1500 x 5050 mm 1500 x 6250 mm 2050 x 3050 mm 2050 x 4050 mm	1500 x 3050 mm 1500 x 4050 mm 1500 x 5050 mm 1500 x 6250 mm	1250 x 2500 mm 1250 x 3050 mm 1250 x 4050 mm 1500 x 3050 mm 1500 x 4050 mm 1500 x 5050 mm 1500 x 6250 mm 2050 x 3050 mm

Andere Formate auf Anfrage. Other formats available on request. Autres formats sur demande.

Altri formati su richiesta. Otras dimensiones sobre demanda. Другие форматы по запросу.



3A Composites GmbH
78224 Singen, Germany
Tel +49 77 31 941 2989
Fax +49 77 31 941 2105
display.eu@3AComposites.com
www.dibond.com