


# FOREX<sup>®</sup>

FOREX<sup>®</sup>classic | FOREX<sup>®</sup>print | FOREX<sup>®</sup>color

## НЕСКОНЧАЕМОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПЛИТ

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ.

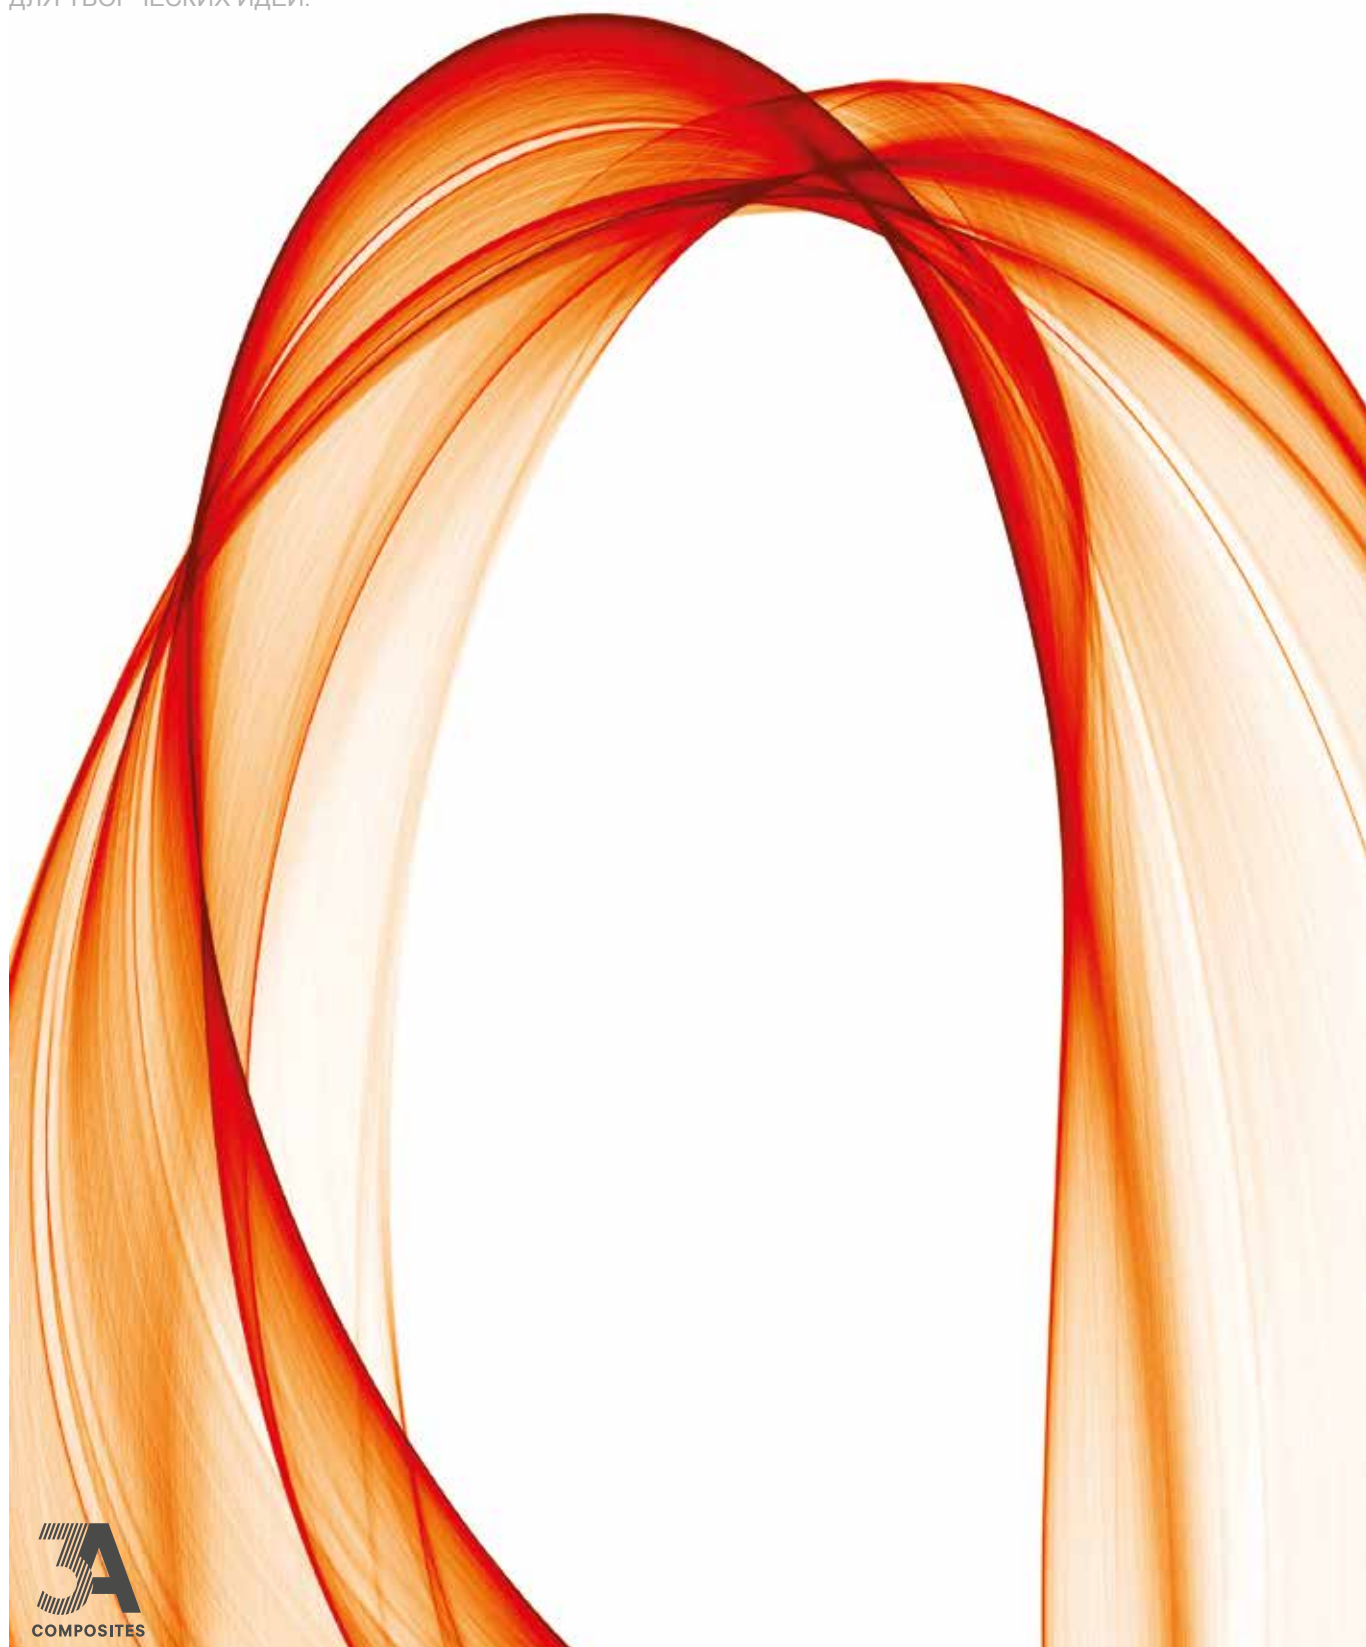

# FOREX<sup>®</sup>classic



ПЛИТЫ ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ В ИХ КЛАССИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ.

## ПРОДУКТ

FOREX<sup>®</sup>classic - панель премиум-класса в семействе продуктов FOREX<sup>®</sup>: она обладает лучшими механическими свойствами и самым высоким качеством поверхности. Благодаря мелкоячеистой однородной пористой структуре, а также равномерной шелковисто-матовой поверхности панели FOREX<sup>®</sup>classic являются идеальным материалом для высококачественного и долговечного наружного и внутреннего применения.

### ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА

- в стандартном исполнении плёнка из полиэтилена с одной стороны
- плёнка из полиэтилена с обеих сторон под заказ

## ПРИМЕНЕНИЕ


FOREX<sup>®</sup>classic находит применение во всех областях визуальной коммуникации:

- Изготовление щитов и дисплеев
- Оформление точек продажи POS / POP
- Трафаретная печать
- Цифровая печать
- Оформление выставочных стендов и витрин
- Оформление магазинов
- Отделка стен и изготовление перегородок
- Оформление интерьера

## КОРОТКО О FOREX<sup>®</sup>classic

- Универсальная панель для изготовления любых дисплеев
- Оптимальные механические свойства и качество поверхности
- Нечувствительная к внешним воздействиям поверхность
- Прочные панели для долговременного внутреннего и наружного применения
- Отличные свойства для нанесения печати и каширования
- Легко поддаются механической обработке стандартными инструментами для работ по дереву или для обработки пластмасс
- Изготовление объёмных конструкций путём холодной / горячей гибки и термоформования
- Могут использоваться в качестве несущей конструкции
- Широкий выбор вариантов толщины и форматов
- Пожарные характеристики:
  - > согласно классификация по Европейским нормам
  - > DIN EN 13501-1: C - s3, d0 (1 - 19 мм)
- Специальные форматы под заказ

## ЦВЕТ



## ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Толщина (мм)	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	19
Стандартные форматы (ш x д)											
1220 x 2440 мм			■		■			■			■
1220 x 2500 мм	■	■	■		■						
1220 x 3050 мм			■				■	■	■		■
1560 x 3050 мм		■	■		■	■		■	■	■	■
2030 x 3050 мм			■	■	■	■	■	■			

Указанные размеры являются стандартными форматами, поставляемыми с производства. Индивидуальные форматы по запросу, также возможен раскрой плит у дистрибьютора.



ЭКОНОМИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПЕЧАТИ.

## ПРОДУКТ

Панели FOREX<sup>®</sup>print разработаны с учётом требований сферы печати. Они отличаются небольшим весом, белоснежной, гладкой поверхностью, которая является отличной основой для нанесения печати, особенно цифровой. Превосходный результат печати при этом гарантирован.

### ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА

- в стандартном исполнении плёнка из полиэтилена с одной стороны
- плёнка из полиэтилена с обеих сторон под заказ

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Цифровая и трафаретная печать
- Для кратковременных или среднесрочных рекламных кампаний
- Информационные табло
- Оптимально подходит для каширования
- Изготовление плоских объектов

Благодаря особым свойствам поверхности FOREX<sup>®</sup>print достигается оптимальное сцепление красок и высокая цветоустойчивость. Эти плиты особенно часто находят своё применение для изготовления вывесок и рекламных табло как на короткий, так и на более продолжительный срок. FOREX<sup>®</sup>print позволяет при нанесении печати оптимально реализовывать разнообразные идеи с наименьшими экономическими затратами.

## КОРОТКО О FOREX<sup>®</sup>print

- Белоснежная, равномерная поверхность обеспечивает оптимальные результаты печати, особенно при прямой цифровой печати
- Лучшее сцепление краски и цветоустойчивость
- Стабильность размеров панелей
- Подходят для изготовления щитов и рекламных табло
- Предназначены для кратковременного или среднесрочного применения, как внутри, так и снаружи
- „Ready to use“ – готовы к использованию, для нанесения печати предварительная обработка не требуется
- Плиты покрыты защитной плёнкой – поверхность остаётся чистой - залог оптимального результата при нанесении печати
- Пожарные характеристики:
  - > согласно классификация по Европейским нормам
  - > DIN EN 13501-1: C - s3, d0 (2 - 10 мм)

## ЦВЕТ



белый

## ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Толщина (мм)	2	3	4	5	6	8	10	19
Стандартные форматы (ш x д)								
1220 x 2440 мм	■	■		■			■	
1220 x 3050 мм		■		■			■	
1560 x 3050 мм	■	■		■			■	■
2030 x 3050 мм	■	■	■	■	■	■	■	

Указанные размеры являются стандартными форматами, поставляемыми с производства. Индивидуальные форматы по запросу, также возможен раскрой плит у дистрибьютора.

# FOREX<sup>®</sup>color



НЕОГРАНИЧЕННОЕ МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТА.

## ПРОДУКТ

Семейство продуктов FOREX<sup>®</sup> дополняют панели FOREX<sup>®</sup>color девяти насыщенных оттенков. Однородная окраска панели из жёсткого пенопласта обеспечивает равномерный цвет и одинаковое цветовое воздействие под различными углами зрения

### ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА

- в стандартном исполнении плёнка из полиэтилена с одной стороны
- плёнка из полиэтилена с обеих сторон под заказ

## ПРИМЕНЕНИЕ

FOREX<sup>®</sup>color является для дизайнеров превосходной основой при цветовом оформлении разнообразных решений в сфере визуальной коммуникации:

- Информационные табло и дисплеи
- Оформление торговых стоек для выкладки товара
- Оформление точек продажи POS/POP
- Оформление магазинов
- Оформление выставочных стендов
- Декоративная отделка стен

FOREX<sup>®</sup>color находит применение там, где требуется интенсивный цветовой эффект для выделения рекламной информации.

## КОРОТКО О FOREX<sup>®</sup>color

- 9 оттенков с интенсивным цветовым воздействием
- Однородная окраска материала
- Максимально равномерный цвет по всей панели
- Единое цветовое воздействие под разными углами зрения
- Рекомендуется для применений внутри помещений, а также для применений снаружи в течении одного сезона (полгода)
- Влагоустойчив
- Легко поддаётся механической обработке стандартными инструментами, используемыми для деревообработки и обработки пластмасс
- Пожарные характеристики:
  - > согласно классификация по Европейским нормам
  - > DIN EN 13501-1: C - s3, d0 (3 - 10 мм)

## ЦВЕТА



## ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Толщина (мм)	3	5	8	10	19
Стандартные форматы (ш х д)					
1220 x 2440 мм	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			
1560 x 3050 мм	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			■
2050 x 3050 мм	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		

Указанные размеры являются стандартными форматами, поставляемыми с производства. Индивидуальные форматы по запросу, также возможен раскрой плит у дистрибьютора.

# FOREX®

ПРОИЗВЕДЕНО В ШВЕЙЦАРИИ.

Airex AG было основано в 1956 году и с тех пор известно многочисленными инновациями в области вспененных пластиков. Airex AG известно не только производством технических решений для промышленных применений. В 80-ых годах инновационное производство разработало плиту из вспененного поливинилхлорида специально для изготовления дисплейной продукции: FOREX®.

С тех пор на протяжении более 30-ти лет FOREX® является синонимом для высококачественных плит из вспененного поливинилхлорида-Произведено в Швейцарии. Благодаря выгодному сочетанию лёгкости и безупречной поверхности FOREX® остаётся неизменным фаворитом для большинства применений в области визуальной коммуникации.

Сотрудничество с ведущими дистрибьюторами позволяет приобрести плиты FOREX® во всей Европе.

Высокое качество продукта и неизменное соблюдение норм производства являются неоспоримыми факторами, которые мы гарантируем нашим покупателям на длительный срок. Наши производства прошли сертификацию по нормам DIN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Сведение к минимуму риска для человека и окружающей среды, снижение её загрязнения и предотвращение незначительного использования природных ресурсов является неотъемлемой частью философии нашего предприятия. Мы гарантируем, что наша продукция не содержит вредных веществ.

Более подробную информацию об обработке, технические данные и информацию о многообразии материалов для дисплеев Вы можете получить по ссылке:  
[www.forex.eu](http://www.forex.eu)



### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СВОЙСТВО	СТАНДАРТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	FOREX classic	FOREX print	FOREX color
			СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ		
Плотность	DIN EN ISO 1183-1	кг/м <sup>3</sup>	500 - 700	400 - 500	500 - 600
Поверхностная твёрдость	DIN 53 505	Шкала "D" Шора	40 - 44	> 32 (2 - 10 мм) > 40 (19 мм)	37
Максимальная температура применения	–	°C	55	55	55
Коэффициент линейного растяжения	DIN EN ISO 75-2	мм/(м•K)	0,07	0,07	0,05
Водопоглощение	DIN EN ISO 62	%	< 1	< 1	< 1
Противопожарная классификация	DIN EN 13501-1 Euro Class		C - s3, d0 1 - 19 мм	C - s3, d0 2 - 10 мм	C - s3, d0 3 - 10 мм
	NF P 92-501 Франция		M1 1 - 19 мм	M1 2 - 10 мм	M1 3 - 10 мм
	BS 476-7 Велико британия		Class 1 3 - 19 мм	Class 1 10 мм	
	UNI 9177 Италия		Classe Uno 1 - 19 мм	Classe Uno 2 - 10 мм	

Плиты FOREX® изготавливаются при строгом соблюдении требований по охране окружающей среды и постоянном контроле качества. Таким образом обеспечивается неизменно высокий уровень качества продукта.

### ДИРЕКТИВА ROHS

FOREX® соответствует всем требованиям директивы RoHS/WEEE Европейского Союза, ограничивающих применение опасных веществ в процессе производства. Плиты FOREX® не содержат свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромистого фенила (PBBs), полиброминированного дифенила (PBDEs), формальдегида, фторхлоруглеводородов (FCKWs), асбеста, размягчителей и силикона.

### РЕГЛАМЕНТ REACH

Плиты FOREX® соответствуют требованиям актуального издания регламента REACH по использованию химических веществ, принятого ЕС. Особо подчёркиваем, что FOREX® не содержит ни одного из веществ, названных в актуальном издании списка ECHA: "Substances of very high concern" (SVHC).