



Perspex® Gegossene Acrylglasplatte

VA / VE


Erhältlich in einer Vielzahl von Stärken

Zusätzlich zu unserem Standardprogramm bieten wir spezielle, UV-Strahlen absorbierende Produkte in den Ausführungen Clear und Opal an:

Perspex® VE empfiehlt sich für Anwendungen, die so wenig wie möglich UV-Durchlässigkeit erlauben, beispielweise zum Schutz von empfindlichen Ausstellungsobjekten in Museen. Perspex® VE absorbiert 99,99 Prozent des einfallenden UV-Lichts unter 400 nm.

Perspex® VA wird bevorzugt für die Verglasung von Bildern oder Kunstobjekten eingesetzt, die einen optimalen Schutz vor UV-Strahlen benötigen und gleichzeitig eine hohe optische Klarheit erfordern, damit die wirklichen Farben des Ausstellungsstücks erkennbar sind. Das Produkt bietet sich außerdem für Verglasungen in tropischen Regionen und in UV-intensiven Straßenbeleuchtungsanwendungen an.

Erhältlich in

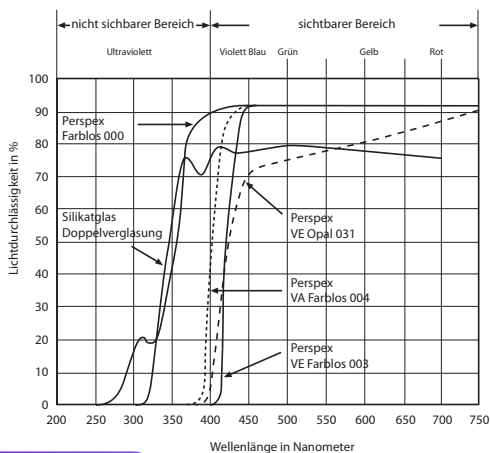

Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie suchen oder wenn Sie ein Muster bestellen möchten – rufen Sie uns an:

0800 182 5988